

ТН35-7.5

DIN-рейка монтажная

Описание

Монтажная DIN-рейка серии ТН35-7.5 предназначена для установки автоматических выключателей, модульного оборудования, клеммников, держателей кабелей и других устройств. Применяется в распределительных щитах, шкафах управления и прочих низковольтных устройствах.



Структура условного обозначения

ТН35-7.5 X2

Обозначение серии

Длина DIN-рейки, см:
100см – 1 метр
200см – 2 метра

Преимущества

- ▶ Благодаря специальному профилю типа «омега» позволяет крепить устройства с унифицированным креплением быстро и надежно
- ▶ Вдоль всей длины рейки равномерно сделаны отверстия овальной формы, которые обеспечивают дополнительно удобство монтажа модульной аппаратуры


Условия эксплуатации

- ▶ Рабочая температура : от -5°C до +40°C
- ▶ Температура хранения: от -25°C до +60°C

Основные технические параметры

Название параметра	Значение
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 51322.1
Модель или исполнение	DIN-рейка в соответствии с EN50022
Материал	Сталь
Защитное покрытие поверхности	Цинк
Длина, мм	1000; 2000
Ширина, мм	35±0,3
Высота, мм	7,5 ⁰ _{-0,4}
Вид или марка материала	Оцинкованная сталь
Количество монтажных отверстий	25; 50
Размер крепежного отверстия, мм	12x4,5

Габаритные и установочные размеры

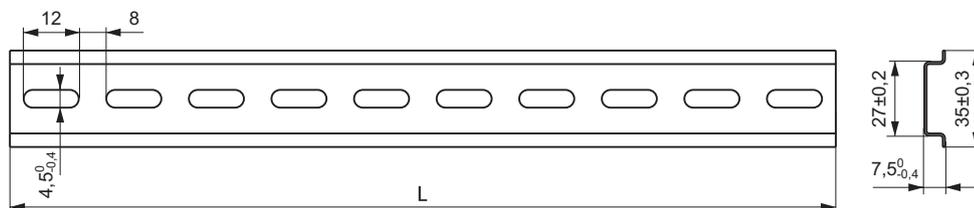

Артикулы для заказа

Корпуса пластиковые встраиваемые серии NX8

Артикул	Наименование
570002	DIN-рейка оцинкованная ТН35-7.5 200см
570003	DIN-рейка оцинкованная ТН35-7.5 100см